

EDNA collection

Direct lighting

HOSPITALSTYLE



Specifications Specifiche

Quick install System
Sistema installazione rapida

Lighting System PVC frame + led strip 120leds/m
Sistema di illuminazione a telaio in PVC + strip led 120led/m

Power 220-240V
Potenza 220-240V

Color temperature 3000K
Temperatura colore 3000K

Distance of the sandblasting to the edge 15mm
Distanza sabbiatura dal bordo 15mm

Standard sandblasting width 15mm
Larghezza standard sabbiatura 15mm

PVC + aluminium decorative frame
Cornice decorativa in PVC + alluminio

Glass 4 mm
Vetro da 4 mm

 2 Positions
2 Posizioni

Extra Extra

 Defogger.
Anti appannamento..

 Integrated magnifying mirror.
Specchio ingranditore integrato.
(For sizes / Per misure > 800 mm)

 Lighted magnifying mirror.
Specchio ingranditore illuminato.
(For sizes / Per misure > 800 mm)


 Touch sensor.
Sensore tattile.

 Laser or backlit logo.
Logo láser o retroiluminado.

 Adjustable intensity.
Intensità regolabile.

 Adjustable color temperature
Temperatura colore regolabile

Standard sizes (mm) Dimensioni standard (mm)

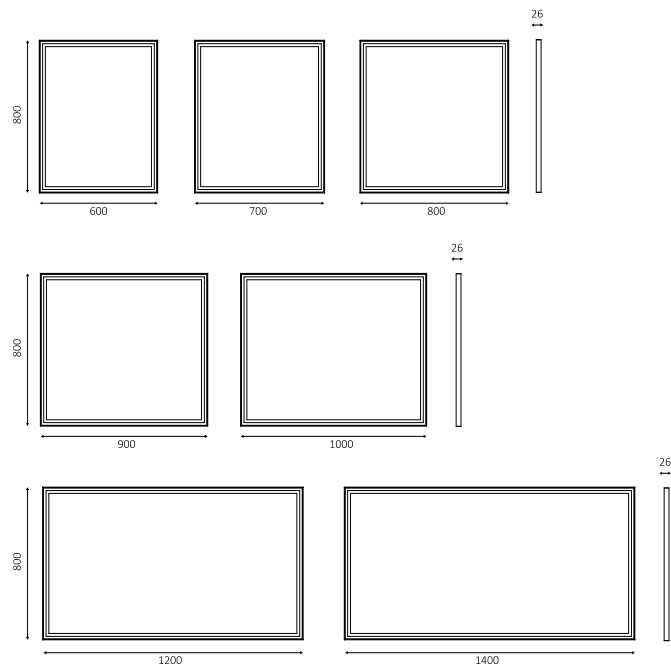

Please consult us for special sizes.
 Contattateci per misure speciali.

Finiture

Finishing options

Matt aluminum
 Alluminio opaco



Matt black
 Nero opaco



Matt white
 Bianco opaco

