

KATIE collection

Direct lighting



Specifications Specifiche

Click install System
Sistema installazione rapida

Lighting System Liner + led trip 120 led/m
Sistema di illuminazione Liner + strip LED 120 led/m

Power 220-240V
Potenza 220-240V

(Optional 110V)
(Opcional 110V)

Color temperature 3000K
Temperatura colore 3000K

| 4000K | 5700K
| 4000K | 5700K

Distance of the sandblasting to the edge 18mm
Distanza sabbiatura dal bordo 18mm

(Min 15mm).
(Min 15mm)

Standard sandblasting width 15mm
Larghezza standard sabbiatura 15mm

(Optional 10 - 30 mm)
(Opcional 10 - 30 mm)


Glass 4 mm
Vetro da 4 mm

2 Positions
2 Posizioni

Extra Extra

- Defogger.
Anti appannamento..
- Touch sensor.
Sensore tattile.
- Adjustable color temperature
Temperatura colore regolabile
- Integrated magnifying mirror.
Specchio ingranditore integrato.
(For sizes / Per misure > 800 mm)
- Laser or backlit logo.
Logo láser o retroiluminado.
- Lighted magnifying mirror.
Specchio ingranditore illuminato.
(For sizes / Per misure > 800mm)
- Adjustable intensity.
Intensità regolabile.

Standard sizes (mm) Dimensioni standard (mm)

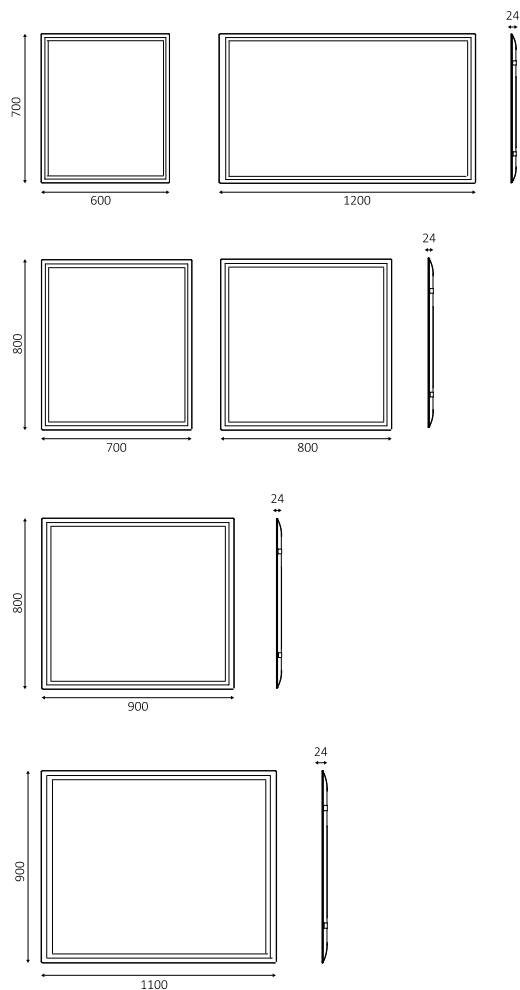

Please consult us for special sizes.
 Contattateci per misure speciali.

